



Čerpinió profilio plieninė stogo danga **German Simetric**



Produkto
lapas



zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D



Bendra informacija

German Simetric - tai simetrinė, modulinė skardinė čerpė, kurią klientai renkasi už naujovišką ir patrauklią išvaizdą, o stogdengiai už paprastumą montuoti. Investuotojai, kuriems rūpi klasikinis vizualus efektas, German Simetric įvertins už tradicinę skardinės čerpės išvaizdą. Stilinga, paprasta keraminės čerpės primenanti dvigubo lanksto forma, atitinkanti šiuolaikinėms rinkos tendencijoms bei išryškinanti namo išvaizdą. Naujoviška skardos čerpė German Simetric pasiteisins ne tik naujoje statyboje, bet ir seniems pastatams. Stogo dangą įmanoma užsiakyti šių spalvų palečių pagrindu: ruda, raudona, žalia ir pilka, dėl ko galimas platus pasirinkimas, tiek įgyvendinant naujus projektus, tiek atkuriant senesnių pastatų pirminę išvaizdą.

Privalumai ir savybės

Tas, kas užtikrintai išskiria naują firmos Blachotrapez gaminių yra unikalus tikslumas – moduliškumas ir lengvumas. Tikslumas, solidumas ir klasikinis grožis. Taip keliais žodžiais galima apibūdinti naują skardinę čerpę German Simetric. Nuo šiol net ir itin komplikotos stogo konstrukcijos užtikrintai saugos Jus ir Jūsų šeimą ilgus metus.


German Simetric suteikia galimybę padengti net ir ypač sudėtingus stogus. Šis sprendimas turi įtakos taipogi sąnaudoms, nes montavimo metu panaudojamas optimalus lakšto skaičius dėlto, kadangi nėra būtina dažnai pjauti skardines čerpes. Aukščiausios kokybės žaliava bei tikslūs matmenys kartu užtikrina sandarumą ir ilgametį dangos tvirtumą. Skardos čerpės tinka naudoti stogams, kurių nuolydis sudaro ne mažiau 14 laipsnių. Gaminio parametrai: lanksto aukštis 29 /40 mm; modulio ilgis: 350 mm.

Techniniai duomenys

Bendras plotis:	~1200 mm	Profilio aukštis:	21 mm
Realaus dengimo plotis:	1144 mm	Čerpės modulio ilgis:	350 mm
Pagaminto gaminio storis (plienas):	0,5 mm	Mažiausias lakšto ilgis:	720 mm
Bangos ilgis:	190,7 mm	Didžiausias lakšto ilgis:	5970 mm*
Čerpės briaunos aukštis:	29 /40 mm		

* „Blachotrapez“ neprisiima atsakomybės už mechaninius pažeidimus, atsiradę vežant ilgesniuose lakštuose negu rekomenduojama Profilio techninėje informacijoje. Ilgesnių negu rekomenduojama lakštų užsakymas padidina pažeidimų riziką transportuojant, apdorojant ir montuojant. Ilgesni negu rekomenduojama lakštai gali būti pažeisti. Tai susijęs su gamybos technologija bei plėtimosi medžiaga dėl temperatūros poveikio.

German Simetric - Matmenys, išilginis pjūvis.

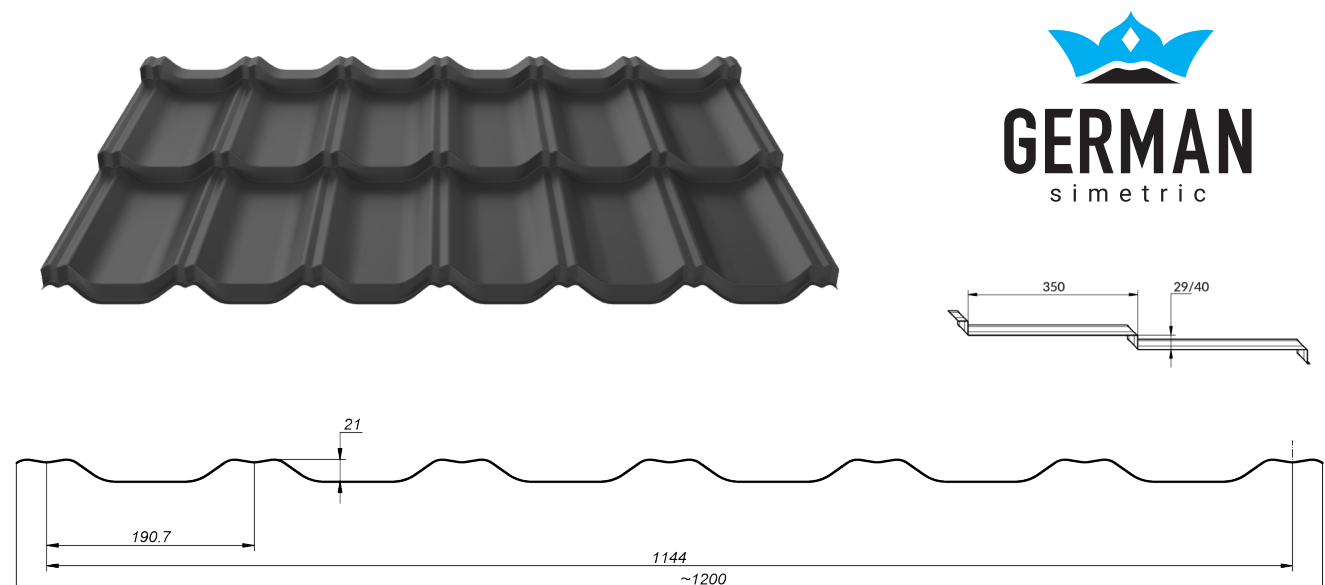

2 z 3



Naudojimas

Plieninė čerpinė skarda, pristatoma paruoštais naudoti elementais, naudojama ne mažesnio nei 14 ° nuolydžio stogo dangai. Colorcoat HPS200 Ultra® medžiagos atveju mažiausias stogo nuolydis yra 11°. Šie lakštai naudojami kaip pastatų apdailos ir apsaugos elementai. Plienines čerpes reikia naudoti pagal: pastatų techninius projektus, gamintojo montavimo instrukcijas ir rekomendacijas, galiojančius techninius ir statybos standartus bei teisės aktus.

Naudojamai žaliavai būdingas platus naudojimo diapazonas dėl oro sąlygų kategorijos, ir tai patvirtina ilgas garantijos laikotarpis, priklausomai nuo medžiagos (žr. atskirą garantijos blanką, kurį taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu).



Tyrimų rezultatai / Dokumentacija

Kiekvienas mūsų gaminytis turi Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal mums privalomus Standartus ir Reglamentus dėl statybos gaminių.

Taip pat turime Higienos atestatą Nr. HK/B/0910/01/2014, kurį 2015 metais išdavė Valstybinė higienos įstaiga (Państwowy Zakład Higieny PZH).

Šie dokumentai išduodami įvykdytam užsakymui. Norint juos gauti, prašome susisiekti su Kokybės kontrolės skyriumi – jų gavimo schema pateikta mūsų www.svetaineje.



SPS

Taip pat informuojame, kad tenkinant Klientų poreikius, Blachotrapez įmonė į gamybą įvedė pasaulio mastu unikalią technologiją SPS – Safe Profiling System, arba Saugaus profiliavimo sistemą. Skardos pažangios profiliavimo sistemos įdiegimas tapo įmanomu mūsų ekspertų atliktų daugiamečių stebėjimų, analizių ir tyrimų dėka, bendradarbiaujant su plieno tiekėjais bei naujų technologijų komandomis. Pabrėžtina, kad SPS sistemą apima patentinė apsauga, kaip rinkoje pažangią ir novatorišką sistemą.

SPS technologinio proceso dėka plieno medžiagą galima presuoti optimaliomis klimato sąlygomis – nepriklausomai nuo aplinkos temperatūros. To dėka žaliava tampa labai plastiška, ypač dažų sluoksniai. Esminės naudos, kurias generuoja SPS technologija tai, visų pirma, gaunamos tokios savybės ir parametrai, kurie didina mūsų įmonės pristatytos medžiagos patvarumą ir jos atlikimo kokybę. Panaudotos technologijos dėka dangos medžiaga tampa nepaprastai atspari destruktiniam išorinių veiksnių poveikiui, korozijai ir pažeidimams.

Tuo pačiu ji nepraranda savo savybių, užtikrinant efektyvią stogo apsaugą ir aukštas estetiškes savybes daugybę metų. Dėl SPS panaudojimo visų šių veiksnių dėka pavyko pasiekti didžiausią sėkmę – prailgino garantijos laikotarpį.

Pažangią SPS technologiją Blachotrapez savo gamybos procese pirmą kartą panaudojo 2014 metais, tuomet prailgino garantiją su mūsų esminiu tiekėju - ThyssenKrupp Steel Europe lydykla.

Su pilnu įsitikinimu rekomenduojame SPS sistemą kaip technologiją, kuri padeda išgauti didžiausią skardos patvarumą ir padidinti atsparumą korozijai bei pažeidimams. Stogas ilgiau atlieka savo funkcijas, gyventojams užtikrinant komfortą.



Papildoma informacija

Visiems profilių tipams turime atitinkamai paruoštas lakštų gabenimo, sandėliavimo, pjovimo bei techninės priežiūros instrukcijas. Norint su jomis susipažinti, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu arba firminiuose skyriuose, kurių adresus taip pat galėsite rasti mūsų Interneto svetainėje, bei susisiekti su mūsų Prekybos ir techniniais konsultantais.

Taip pat mūsų žaliava ir paruošti gaminiai turi daugybę apdovanojimų ir sertifikatų, su kuriais galima susipažinti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu

